

DESCRIPCIÓN

El guardacanto de PVC de alto impacto es un perfil de terminación para esquinas exteriores de paredes/muros revestidos con cerámicos.



PERFIL

	h: 9 mm	a: 9 mm	LARGO: 2.44 m
--	-------------------	-------------------	---------------

USOS/APLICACIONES

La cara visible del perfil forma una esquina exterior arqueada simétrica con los revestimientos cerámicos. Han sido diseñados para proteger los bordes y cubrir la unión de los cerámicos de manera prolija. Los perfiles disponibles en más de 10 colores permiten la combinación de los bordes exteriores con los colores de los porcelanatos y cerámicos para crear contrastes únicos.

Usos: Paredes e interior.

VENTAJAS

- Perfiles de gran resistencia mecánica.
- Muy resistentes a la corrosión y abrasión.
- Se emplean extensivamente donde la higiene es una prioridad.
- Tolerancia a agentes químicos.
- Escaso mantenimiento, impermeable a líquidos.




MODO DE COLOCACIÓN

1. Aplique el adhesivo con llana dentada hasta donde termina el recubrimiento cerámico.
2. Si instala el guardacanto Plus en una columna exterior, coloque los cerámicos primero en un muro, a continuación aplique el adhesivo en la esquina del segundo muro y luego presente el guardacanto.
3. Coloque el perfil presionando el lado perforado en forma de A sobre el adhesivo.
4. Recubra con los cerámicos ajustándolos al nivel del perfil.
5. Limpie con un paño húmedo el excedente de pastina o fragua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los guardacantos de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial puesto que la superficie no es porosa aunque son sensibles a la acción de ciertos disolventes. Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente polimérico.

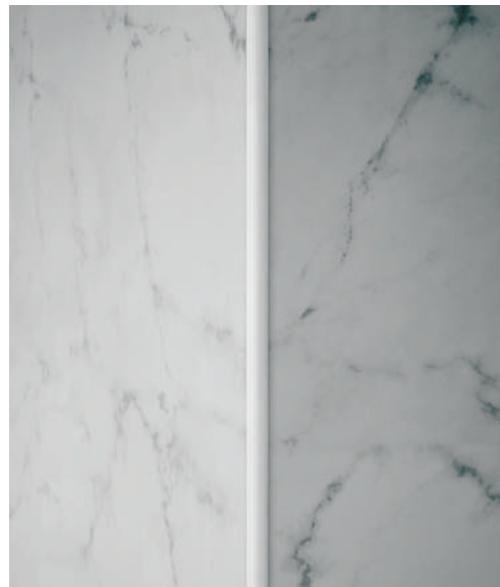

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimsa

